
WICANDERS
WISE

cork Essence

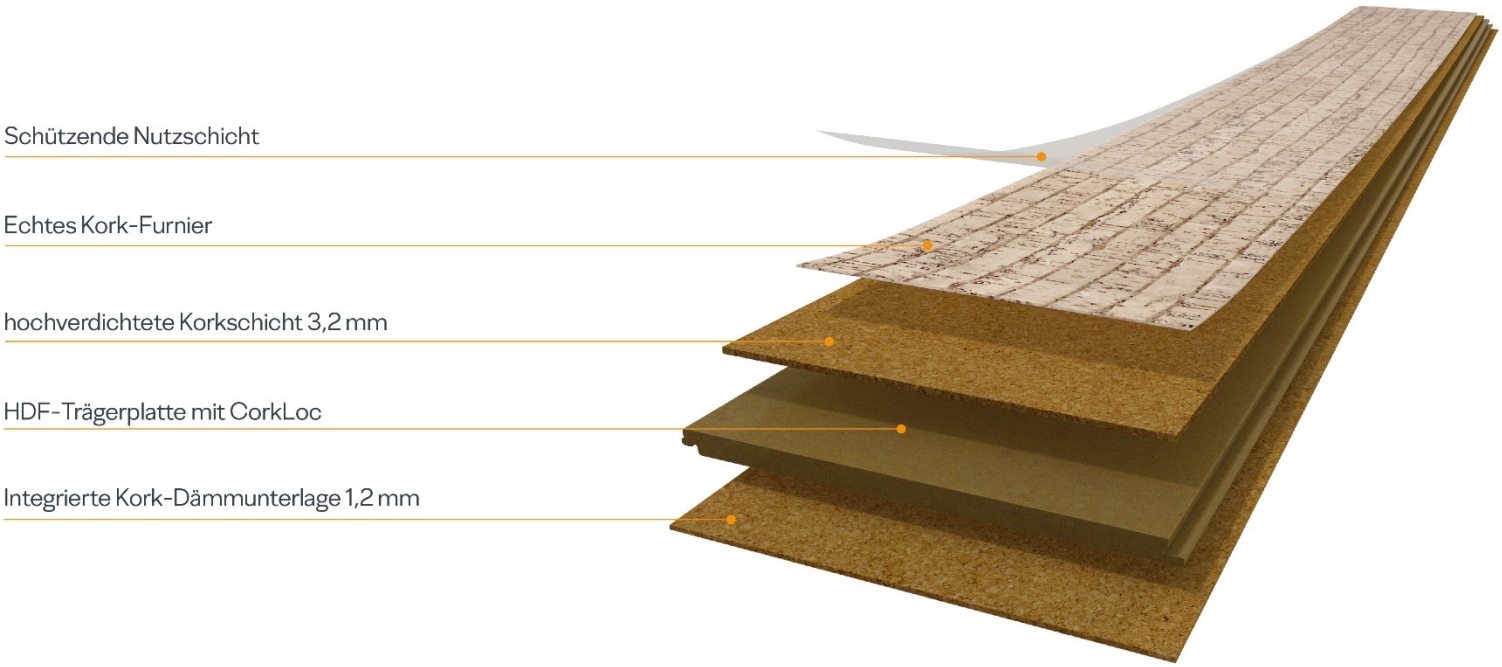

Technisches Datenblatt	Standard	Einheit	Wert
Abmessungen (LxBxT)	-	-	905x295x10,5mm
Masse je Einheit	-	Kgs / m^2	7,68
Verpackung (Karton/Palette)	-	m^2	2,136 / 111,072 - 905x295x10,5mm
Beanspruchungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	23
Beanspruchungsklasse Gewerblicher Bereich	ISO 10874	Klasse	33
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN - EN 12104 - EN 20326			
Dicke, t -	EN ISO 24346	±0,25	Erfüllt
Länge, l	EN ISO 24342	+/- 0.5%	Erfüllt
Breite, w	EN ISO 24342	+/- 0.10%	Erfüllt
Rechteckigkeit, q	EN ISO 24342	<0.2	Erfüllt
Geradheit, s	EN ISO 24342	≤0,30	Erfüllt
Öffnungen, o	ISO 24337	max ≤0,20 mm	Erfüllt
Höhenunterschied, h	ISO 24337	hmax ≤0,15 mm	Erfüllt
Ebenheit des Panels (Länge – konkav/ konvex)	ISO 24337	konkav ≤0,50 %, / konvex ≤1,0 %	Erfüllt
Ebenheit des Panels (Breite – konkav/ konvex)	ISO 24337	konkav ≤0,15 %, / konvex ≤0,20 %	Erfüllt
Dimensionsstabilität	ISO 20326 (Anhang C)	≤0.15 %	Erfüllt
KLASSIFIZIERUNGSEIGENSCHAFTEN - EN 12104 - EN 20326			
Verschleißfestigkeit IP	EN 14354 (Anhang D)	≥2 500 Zyklen	Erfüllt
Stuhlrollenfestigkeit	ISO 4918	25 000 Zyklen	Erfüllt
Verschieben eines Möbelfußes	Visual	Nach der Prüfung mit einem Fußtyp 2 dürfen keine Schäden sichtbar sein	Erfüllt
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤0,3 mm	Erfüllt
Aufquellen	ISO 24336	≤18%	Erfüllt
SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN - EN 14041			
Brandverhalten	EN ISO 11925-2 +EN ISO 9239-1 :Klasse EN 13501-1	Klasse	C fl-s1
Rutschsicherheit+A55	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	EN 717-1	Klasse	E1
Pentachlorophenol (PCP)	EN 14041 Anhang B	mg/kg	Nicht nachweisbar
ZUSÄTZLICHE EIGENSCHAFTEN			
Aufprallschalldämmung	EN ISO 10140	dB (Δ Lw)	16
Geh-/Trittschall	IHD-W431	dB %	13,2 51,6
Wärmewiderstand (thermische Leitfähigkeit)	EN ISO 10456	m2·K/W	R≤ 0,150